

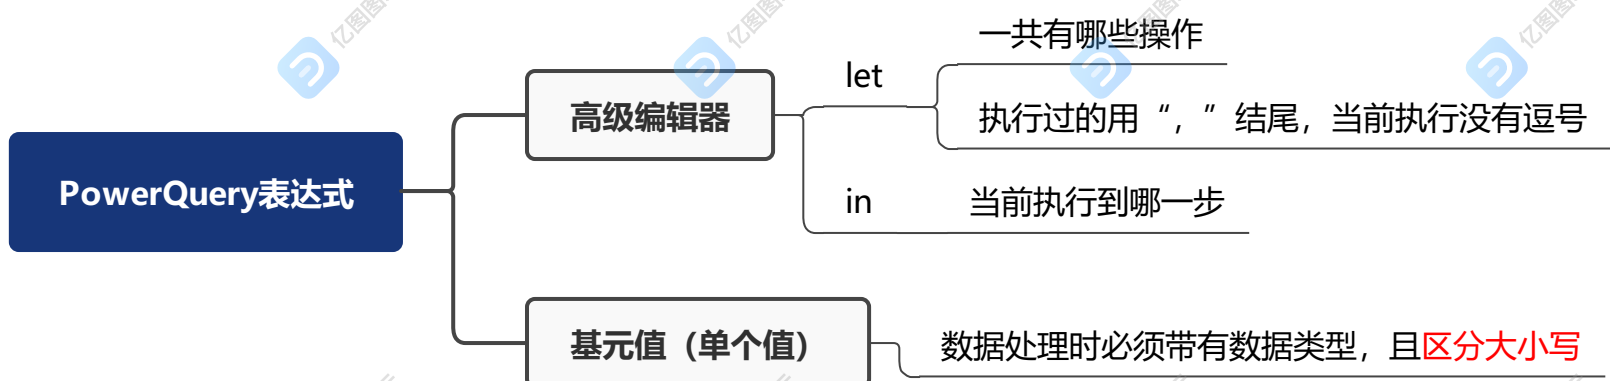


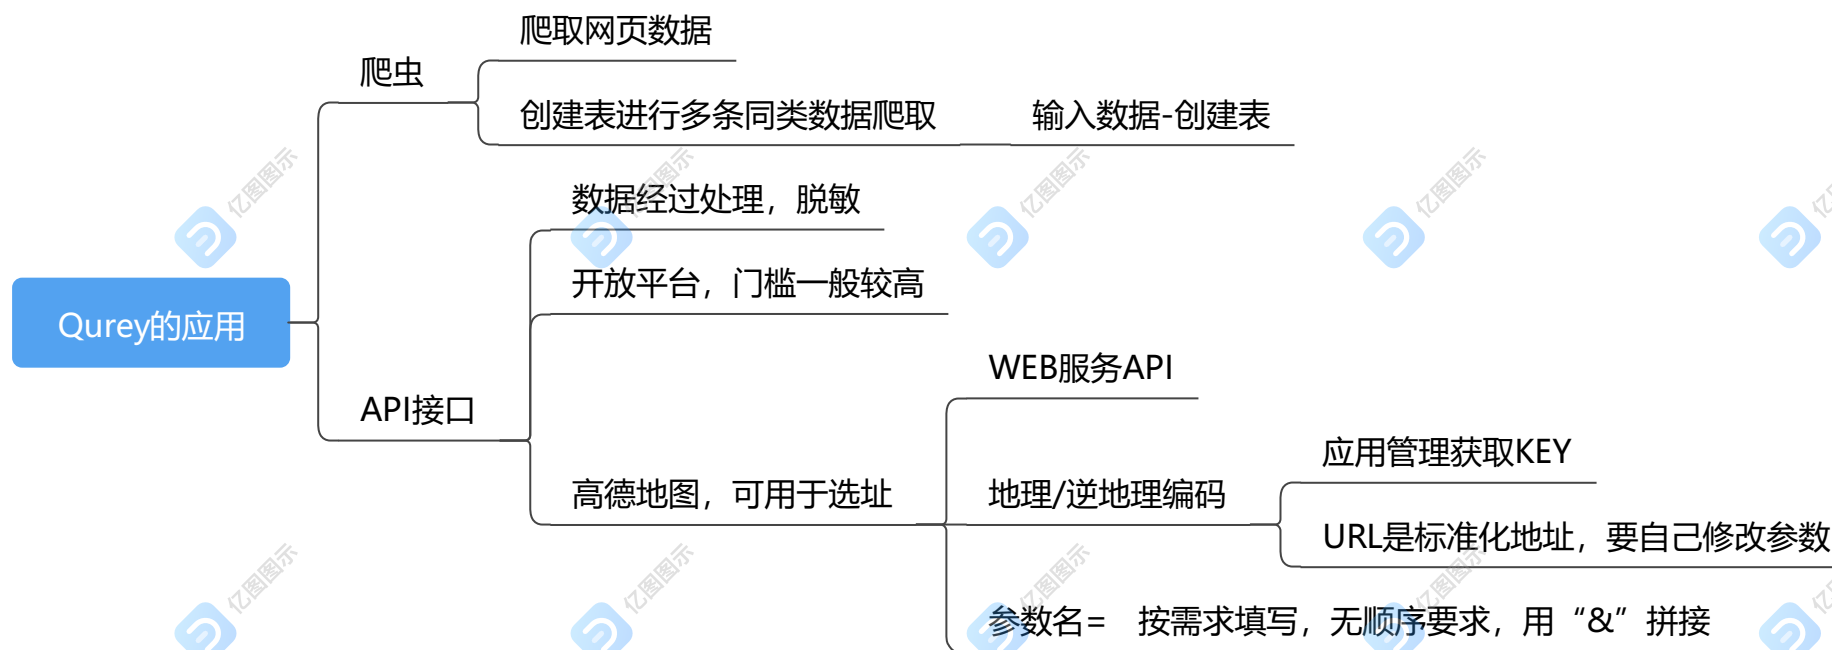

“源” 的名字可修改
书写中注意: 格式、引号、逗号

[订单ID=1,客户ID="a",订单金额=100,X=[a=1,b=2],y={"a","b","c"}][y]{2}=c

类型	列表	记录	表
格式符号	{ }	[]	()
字段名	无	唯一文本值, 不要引号	标题行字段名必须加引号
取值	各种数据类型	文本值必须加引号	列表嵌套列表{ }
数据	只有一列	一行记录, 纵向展示	多行记录
查询方式	元素位置, 从0开始	字段名	用{ }, 输入行号, 从0开始, 取出一行记录, 再用[]取值

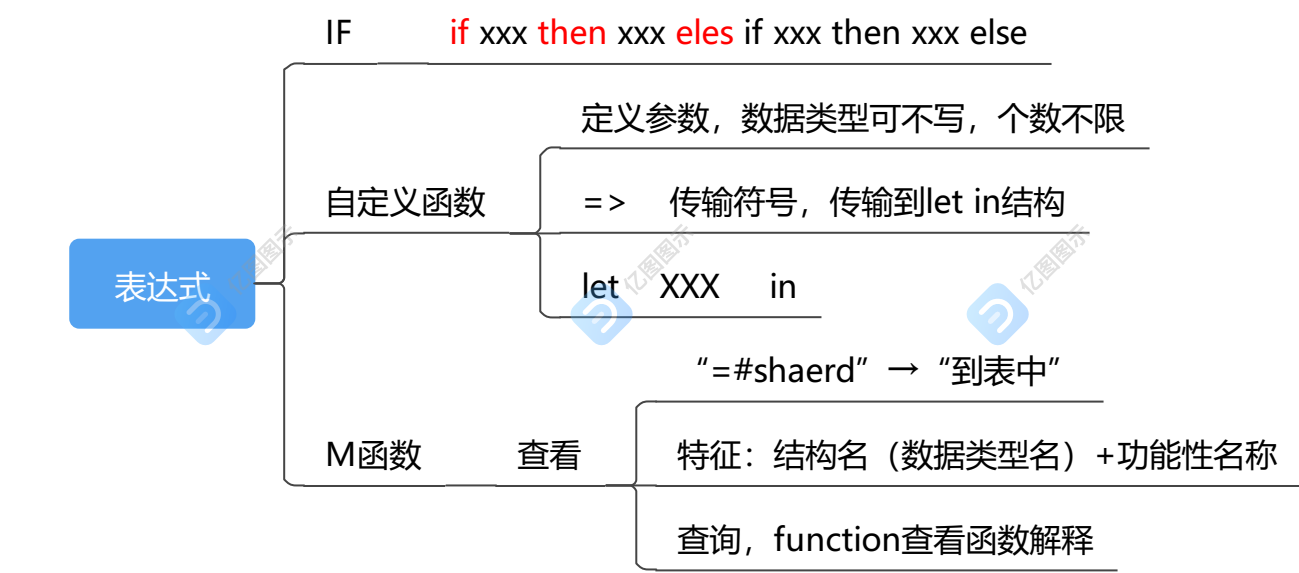

自定义函数:

- 高级编辑器, let前设置需要批量处理的参数及参数数据类型 (location as text)
- 将源表达式中参数部分更改为自定义函数的内容
源 = Json.Document(Web.Contents("https://restapi.amap.com/v3/geocode/geo?address="&location&"&key=21c
- 注意: 自定义参数数据类型为文本, 表达式中要用引号 "" 括起来
表达式中参数是用 “&” 拼接的, 文本也需要用 “&” 拼接, 区分2个&的作用